




molinos impactores primarios y secundarios_primary & secondary impact crushers
broyeurs à percussion primaires et secondaires

SERIE TAURO

Molinos impactores primarios y secundarios. Perfecta cubicidad con dos o tres paladares de impacto y regulación hidráulica de serie. Fácil acceso a la cámara de trituración. Sistema de elevación para piezas de repuesto iguales e intercambiables. Admiten hasta 300mm.

Primary & secondary impact crushers. Produce a perfect cubical shape and with the hydraulic adjustment system (as an option) makes any adjustment a simple procedure. With easy access to the crushing chamber, with equal interchangeable spare parts. Feed sizes up to 300 mm.

Broyeurs à percussion primaires et secondaires. Cubicité parfaite avec deux ou trois écrans de d'impact et réglage hydraulique en série. Accès facile à la chambre de concassage. Système de levage pour les pièces de rechange uniformes et interchangeables. Tailles d'entrée jusqu'à 300mm.

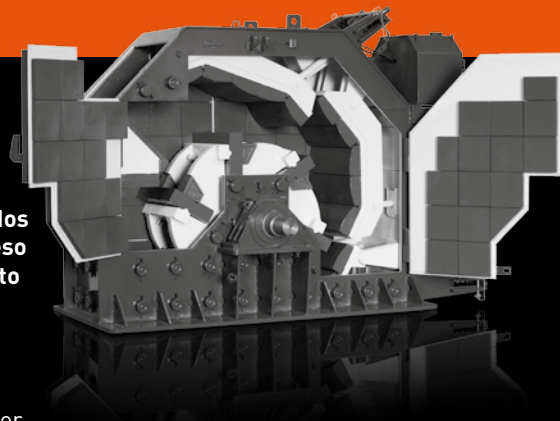

www.tusa.es

TRANSPORTADORES UNIVERSALES S.A.

Calle E Nave 70 Polígono Malpica 50016 Zaragoza (España)


Tel. +34 976 57 11 12 Fax. +34 976 57 07 77 tusa@tusa.es




i SERIE TAURO

molinos impactores primarios y secundarios_primary & secondary impact crushers_broyeurs à percussion primaires et secondaires

Model A

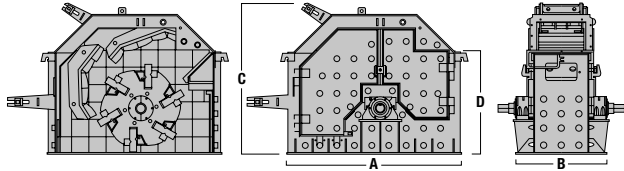

Model B

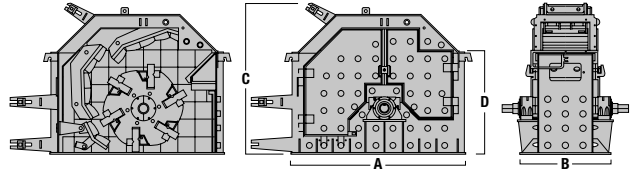

Model A	✓	⚡	📏	📊	⚙️	📏			
						A	B	C	D
	T/h	Kw	mm	Kg	Un	mm			
Tauro 10 E*	50-70	45 - 75	300	6.800	4	1.920	1.200	2.070	1.270
Tauro 15 E*	70-100	75 - 90	300	8.700	4	2.175	1.330	2.360	1.530
Tauro 25 E*	125-150	110 - 132	300	12.400	6	2.590	1.340	2.240	1.540
Tauro 30 E*	180-200	160 - 200	300	14.000	8	2.175	2.000	2.470	1.540
Tauro 50 E*	250-300	250	300	18.600	12	2.590	2.000	2.230	1.540

Model B	✓	⚡	📏	📊	⚙️	📏			
						A	B	C	D
	T/h	Kw	mm	Kg	Un	mm			
Tauro 10 P* E*	50-70	45 - 75	250	7.150	4	1.920	1.200	2.070	1.270
Tauro 15 P* E*	70-100	75 - 90	300	9.000	4	2.175	1.330	2.360	1.530
Tauro 25 P* E*	125-150	110 - 132	300	12.700	6	2.590	1.340	2.240	1.540
Tauro 30 P* E*	180-200	160 - 200	300	14.750	8	2.175	2.000	2.470	1.540
Tauro 50 P* E*	250-300	250	300	19.400	12	2.590	2.000	2.230	1.540


- ✓ **Producción**
Production
Production
- ⚡ **Potencia**
Power
Puissance
- 📏 **Tamaño máximo de entrada**
Maximum feed size
Taille maximale d'entrée
- 📊 **Peso**
Weight
Poids
- ⚙️ **Barras batidoras**
Blow bars
Battoirs
- 📏 **Dimensiones**
Dimensions
Dimensions

P* Molino con tercer paladar impactor_Crusher with third impact apron_Broyeur avec troisième écran de choque

E* Molino con regulación hidráulica directa_Crusher with direct hydraulic apron adjustment_Broyeur avec réglage hydraulique direct des écrans

☰ TABLA DE MÁQUINAS_TABLE OF MACHINES_TABLEAU DE MACHINES

1. AVA_alimentadores_feeders_alimentateurs
2. MA_machacadoras_jaw crushers_concasseurs
3. GEMINIS_molinos_crushers_broyeurs
4. CVP_precribadores_pre screens_pré cribles
5. AVM_alimentadores_feeders_alimentateurs
6. **TAURO_molinos_crushers_broyeurs**
7. HN_cribas_screens_cribles
8. LIBRA_molinos_crushers_broyeurs
9. PISCIS_molinos_crushers_broyeurs
10. CD_cintas_conveyors_convoyeurs
11. CMR_cintas_conveyors_convoyeurs

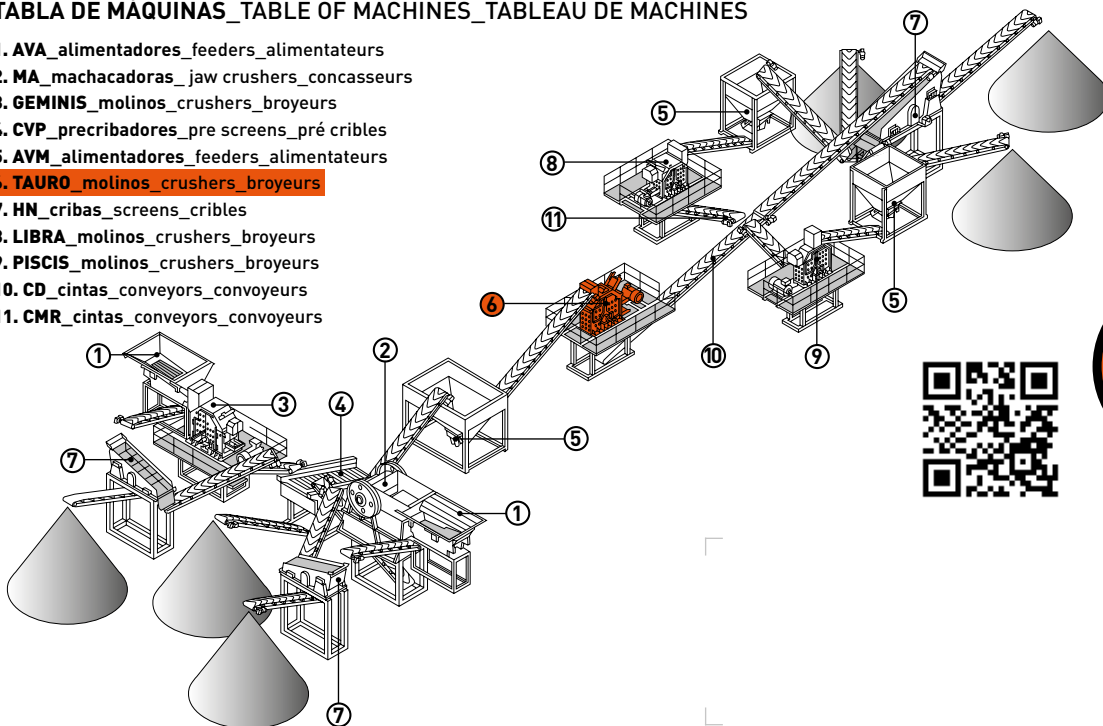

www.tusa.es